


AUROS  
REF 82.1.152




Couteau de sécurité à lame rétractable automatiquement.  
Son ergonomie permet une utilisation pour des droitiers ou des gauchers.  
Lame réglable, réversible et changeable facilement par l'avant.

Grand espace pour éviter tout bourrage.  
 curseur pour régler la profondeur de coupe.

Poussoir pour libérer la lame.







Curseur antidérapant.

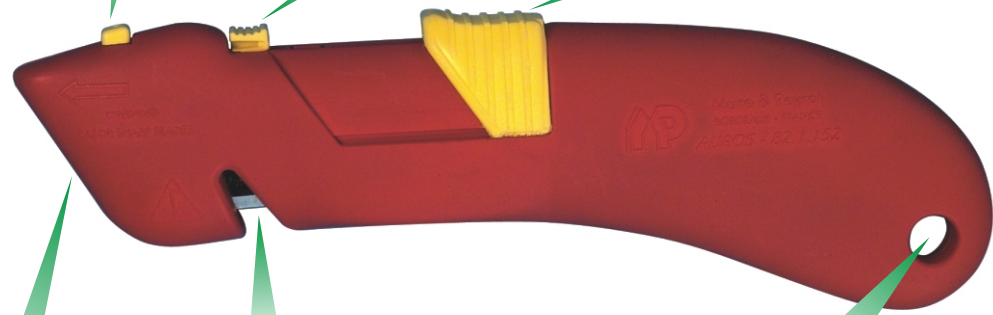


Coupe des ficelles en sécurité.

Possibilité de l'accrocher au Zicou (ref. 01.0.000).


Sortie de lame réglable.

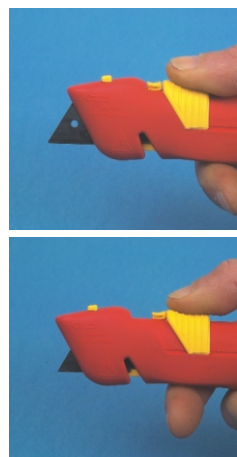

Sécurité maximale : la lame se rétracte automatiquement en cas de dérapage ou en fin de coupe même si le curseur est actionné.




LAMES DE RECHANGE

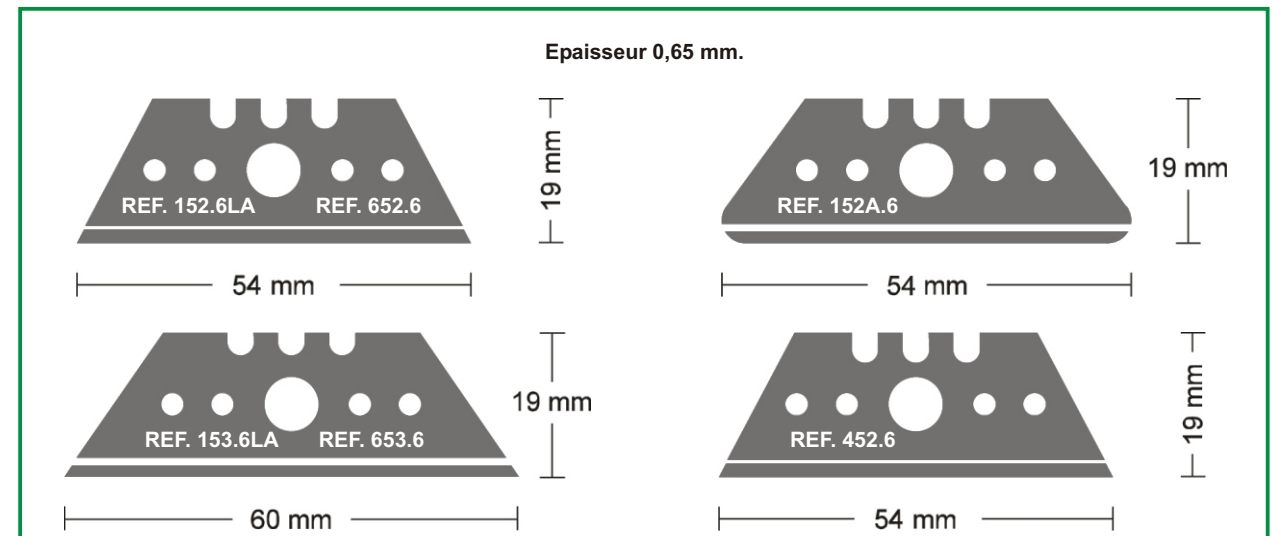

REF LAMES	DÉSIGNATION	TYPE	DIMENSIONS LONGUEUR - LARGEUR - ÉPAISSEUR	ANGLE D'AIGUISAGE	DURETÉ
152.6 LA	lame droite	acier supérieur	54 mm x 19 mm x 0,65 mm	15,0° - 28,5°	63,9 HRC
452.6	lame droite	acier inox	54 mm x 19 mm x 0,65 mm	17,5°	62,0 HRC
652.6	lame droite	acier courant	54 mm x 19 mm x 0,65 mm	20,5° - 35,0°	60,0 HRC
152A.6	lame droite	acier supérieur	54 mm x 19 mm x 0,65 mm	17,0° - 29,5°	62,8 HRC
153.6 LA	lame droite	acier supérieur	60 mm x 19 mm x 0,65 mm	14,5° - 28,5°	63,9 HRC
653.6	lame droite	acier courant	60 mm x 19 mm x 0,65 mm	16,5° - 28,5°	61,0 HRC

ACCESSOIRE pour l'AUROS


ZICOU  
REF 01.0.000

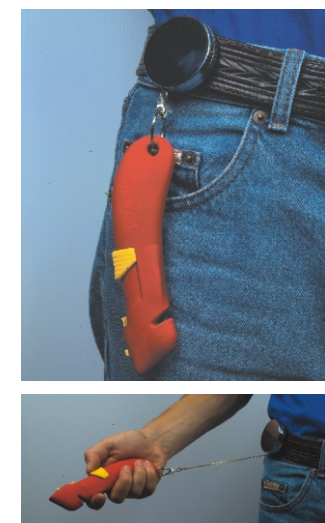





# AUROS

REF 82.1.152

## COUTEAU DE SECURITE




FICHE TECHNIQUE
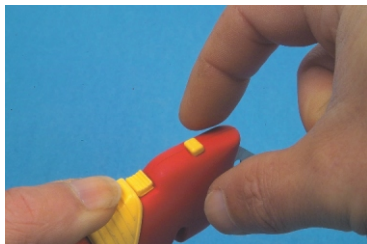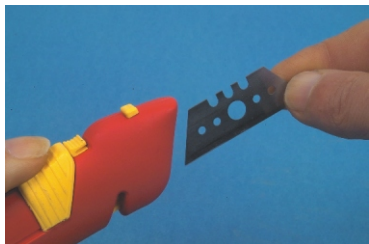
<b>FONCTION</b>	Faciliter l'ouverture des emballages cartons, sans fatigue avec une sécurité maximale.
<b>PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT</b>	Couteau de sécurité, à lame rétractable automatiquement avec possibilité de changer la lame par l'avant, et de régler la profondeur de coupe. Exercer une pression vers l'avant sur le curseur afin de permettre la sortie de lame. La lame se rétracte automatiquement dès qu'elle n'est plus en contact avec son support, même si le curseur est maintenu sous pression.
<b>REGLAGE DE LA PROFONDEUR DE COUPE</b>	La profondeur de coupe est réglable grâce au poussoir limitant la course du curseur. <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div>
<b>CHANGEMENT DE LAME</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sortir la lame au maximum.</li> <li>2. Pousser l'index fléché pour libérer la lame.</li> <li>3. Sortir délicatement la lame par l'avant, en toute sécurité.</li> <li>4. Placer une nouvelle lame.</li> <li>5. Tout en maintenant le curseur poussé vers l'avant, faire revenir l'index fléché pour verrouiller la lame.</li> <li>6. Relâcher la lame, puis le curseur.</li> </ol> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div>
<b>AGREMENT</b>	- En cours.
<b>LES UTILISATEURS</b>	- Magasiniers, réceptionnaires, manutentionnaires... - Entrepôt, zone de réception, magasin ...
<b>CARACTERISTIQUES</b>	Couteau à lame auto-rétractable pour une sécurité maximale. Changement de la lame par l'avant du couteau. Profondeur réglable de coupe. Lame réversible. Possibilité d'adapter des lames inox pour le secteur alimentaire.
<b>ATOUTS</b>	Sécurité totale. Ergonomique, pour droitier et gaucher. Robuste et précis. Avant anti-bourrage. Possibilité de l'accrocher au Zicou (réf. 01.0.000). Fonction coupe ficelles.

# AUROS

REF 82.1.152

## COUTEAU DE SECURITE



Type condnt	Poids unitaire	Dimensions (en mm)	Nbr. par condnt.	Nbr. de pièces composantes	Accessoires	Matière	Coloris
<b>VRAC</b>	50 g	158 X 37 X 23	10	11 pièces	Corps (2 coques)	Polyamide (PA6) / Fibre de verre (15 %) / Téflon	Rouge
					2 ressorts	Acier	Gris métal
					Chariot, curseur	Polyamide (PA6)	Jaune
Poussoir, doigt	Polyamide (PA6)	Jaune					
<b>SUR CARTE</b>	77 g	240 X 120 x 24	10		Index, fourchette	Polyamide (PA6)	Jaune
					Lame 152.6 LA	Acier supérieur	Gris métal

**Lames adaptables :** réf. 152.6 LA, réf. 452.6, réf. 652.6, réf. 152A.6, réf. 153.6 LA, réf. 653.6

PLAN TECHNIQUE

